



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


**ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
ГОСТ 4029-63
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round roofing felt nails. Construction and dimensions	ГОСТ 4029-63
--	-------------------------

Дата введения **01.07.64**

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

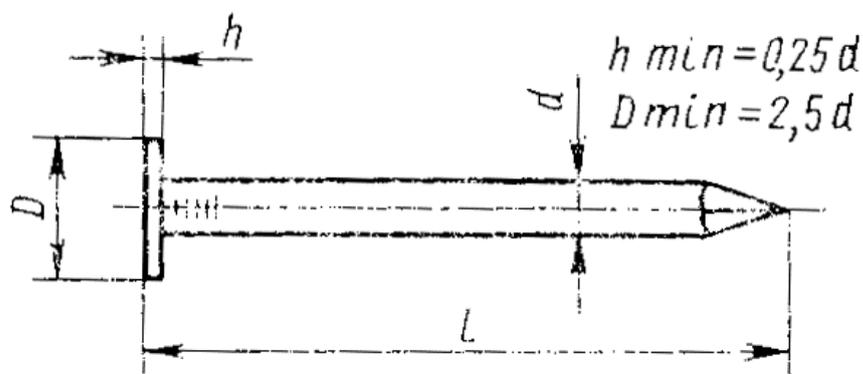

ММ

Длина стержня d	Длина гвоздя l
2,0	20
	25
2,5	32
	40
3,0	40

Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:

Гвозди 2×25 ГОСТ 4029-63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283-75.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

*ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное*

Теоретическая масса гвоздей

Размер гвоздей $d \times l$, мм	Масса 1000 г8воздей, кг, \approx
2,0×20	0,482
2,0×25	0,605
2,5×32	1,22
2,5×40	1,52
3,0×40	2,23

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством черной металлургии СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 568
- ВЗАМЕН ГОСТ 4029-48**
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
<u>ГОСТ 283-75</u>	<u>2</u>
- Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1353.
- Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88).