



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

ГОСТ 4034-63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

<p>ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round box nails. Construction and dimensions</p>	<p>ГОСТ 4034-63</p>
--	---------------------------------------

Дата введения 01.07.64

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры тарных круглых гвоздей с плоской головкой должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

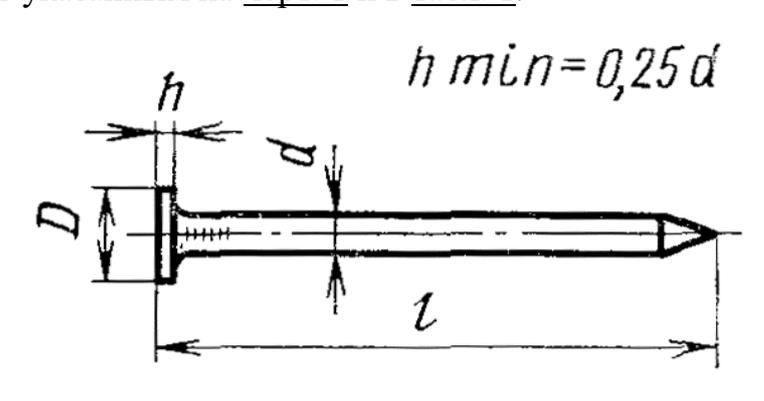

Черт. 1.

Таблица 1

мм			
Диаметр стержня <i>d</i>	Длина гвоздя <i>l</i>	Диаметр головки <i>D</i>	
		Номин.	Пред. откл.
1,4	25	3,5	± 0,2
	30		
1,6	25	4,0	
	35		
1,8	32	4,5	± 0,2
	40		
	45		
2,0	40	5,0	
	45		
2,2	50	5,5	± 0,3
2,5	50	6,0	
	60		


3,0	70	6,5	
	80		

Условное обозначение гвоздей с плоской головкой, с диаметром стержня 2,5 мм и длиной 50 мм:

Гвозди П 2,5×50 ГОСТ 4034-63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и размеры тарных круглых гвоздей с конической головкой должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл.2.

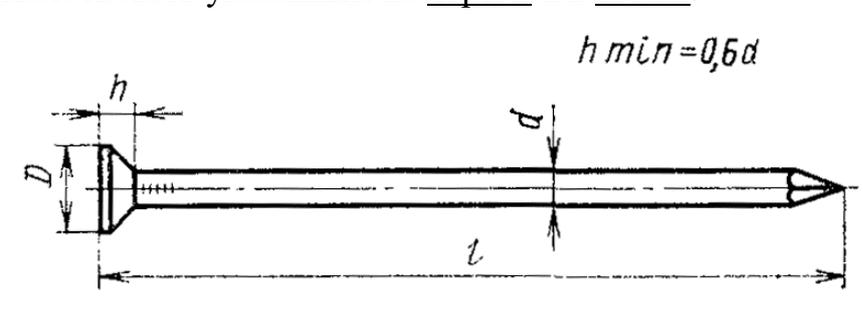

Черт. 2.

Таблица 2

мм			
Диаметр стержня d	Длина гвоздя l	Диаметр головки D	
		Номин.	Пред. откл.
1,6	25	4,0	$\pm 0,2$
	35		
1,8	32	4,5	
	40		
	45		
2,0	40	5,0	
	45		
2,2	50	5,5	$\pm 0,3$
2,5	50	6,0	
	60		
3,0	70	6,5	
	80		

Условное обозначение гвоздей с конической головкой с диаметром стержня 2,5 мм и длиной 50 мм:

Гвозди К 2,5×50 ГОСТ 4034-63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283-75.

4. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Теоретическая масса гвоздей

Гвозди с плоской головкой		Гвозди с конической головкой	
Размер гвоздей, $d \times l$, мм	Масса 1000 гвоздей, кг	Размер гвоздей, $d \times l$, мм	Масса 1000 гвоздей, кг
1,4×25	0,291	1,6×25	0,384
1,4×30	0,351	1,6×35	0,530
1,6×25	0,394	1,8×32	0,910
1,6×35	0,460	1,8×40	0,784
1,8×32	0,641	1,8×45	0,884
1,8×40	0,783	2,0×40	0,97
1,8×45	0,883	2,0×45	1,12
2,0×40	0,99	2,2×50	1,49

2,0×45	1,11	2,5×50	1,91
2,2×50	1,49	2,5×60	2,28
2,5×50	1,92	3,0×70	3,81
2,5×60	2,29	3,0×80	4,36
3,0×70	3,82		
3,0×80	4,38		

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ**

К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов,
мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 572**

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4034-48

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283-75	<u>2</u>

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1357.

**6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г.,
декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88).**